Wiederverwendbare Aluminium Fitting für Schlauch 8000 S.A.E. 37° (JIC/AN)


Reusable Aluminium Fitting Cutter Style for Hose 8000 S.A.E. 37° (JIC/AN)

KRONTEC HIGH PERFORMANCE COMPONENTS

Part No.	Hose Size	Thread „T"	A max. [mm]	B max. [mm]	C max. [mm]	I [mm]	SW_1 [mm]	SW_2 [mm]


Gerade / Straight

8001-06D	8000-06D	9/16-18 UNF	33,6	11,3	7,2	17,4	19,0
8001-08D	8000-08D	3/4 -16 UNF	41,1	14,5	9,6	22,0	22,0
8001-10D	8000-10D	7/8 -14 UNF	43,3	15,2	12,0	25,4	27,0
8001-12D	8000-12D	1-1/16-12 UN	44,0	19,3	14,7	31,6	30,0
8001-16D	8000-16D	1-5/16-12 UN	52,1	22,1	19,2	38,0	38,0




Winkel 45° mit Drehausgleich / 45° Elbow swivel [1]

8045-06D	8000-06D	9/16-18 UNF	41,1	13,5	24,7	7,2	17,4	19,0
8045-08D	8000-08D	3/4 -16 UNF	45,5	15,0	29,5	9,6	22,0	22,0
8045-10D	8000-10D	7/8 -14 UNF	46,1	16,0	34,4	12,0	25,4	27,0
8045-12D	8000-12D	1-1/16-12 UN	57,3	13,6	32,5	14,7	31,6	30,0
8045-16D	8000-16D	1-5/16-12 UN	63,8	16,3	36,5	19,2	38,0	38,0

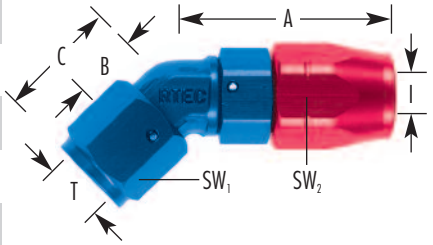

Winkel 90° mit Drehausgleich / 90° Elbow swivel [1]

8090-06D	8000-06D	9/16-18 UNF	46,0	16,0	27,8	7,2	17,4	19,0
8090-08D	8000-08D	3/4 -16 UNF	54,0	20,0	35,2	9,6	22,0	22,0
8090-10D	8000-10D	7/8 -14 UNF	55,3	22,5	40,1	12,0	25,4	27,0
8090-12D	8000-12D	1-1/16-12 UN	65,5	26,1	46,5	14,7	31,6	30,0
8090-16D	8000-16D	1-5/16-12 UN	72,0	31,6	51,8	19,2	38,0	38,0

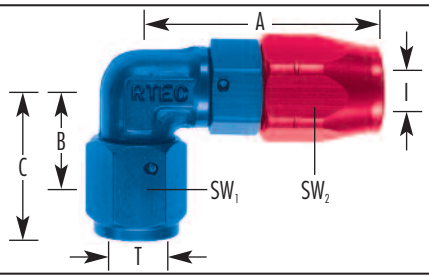

Ersatzsocket / Spare Socket

So-8000-06D-R
So-8000-06D-G
So-8000-08D-R
So-8000-08D-G
So-8000-10D-R
So-8000-12D-R
So-8000-16D-R

Unsere Fittinge in den Größen -06, -08 und -10 sind auch in Titan erhältlich.
All Fittings -06, -08 and -10 available in Titanium.

[1] Alle Winkelstücke werden aus Gesenkschmiedeteilen gefertigt / All fittings are block forged